


INFORMACJA TECHNICZNA – D3.02.03

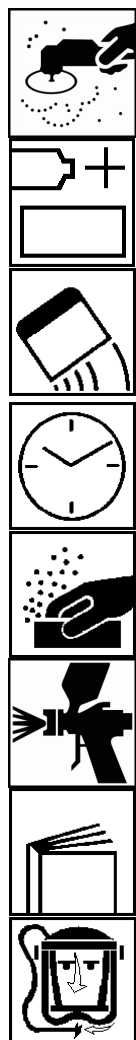

P80-P180
lub
P120-P220

100 : 2-3

4-6 min.

20-25 minut
20°C

P180-P280
lub
P220-P320

Dynacoat
Filler

Nazwa produktu:

Opis:

Produkt i dodatki:

Skład chemiczny:

Podłoża:

**Przygotowanie
powierzchni:**

Proporcje mieszania:

Trwałość po zmieszaniu:

Technika aplikacji:

Czyszczenie narzędzi:

Dynacoat Polyester Putty Extra

Dwukomponentowa uniwersalna szpachlówka poliestrowa przeznaczona do wypełniania nierówności powierzchni i wgłębień na karoserii pojazdu. Odpowiednia do podłoży wykonanych ze stali.

Dynacoat Polyester Putty Extra
Hardener (w zestawie)

Putty Extra: Żywice poliestrowe
Hardener: Nadtlenek

Stal
Stal ocynkowana
Aluminium
Istniejące wykończenia
2K Epoxy Primer
Laminaty poliestrowe

Uwaga: Nie nakładać Putty Extra na reaktywne podkłady gruntujące.

Stal: Odtłuścić i szlifować papierem P80.
Stal ocynkowana: Odtłuścić i szlifować papierem P180.
Aluminium: Odtłuścić i szlifować papierem P180-P280.
Istniejące wykończenia: Usunąć do gołego metalu papierem P80, a końcówki rozszlifować papierem P180.
Laminaty poliestrowe: Zmyć ciepłą wodą, odtłuścić i szlifować papierem P180-P280.

100 części wagowo Putty Extra
2-3 części wagowo Hardener

Uwaga: Nie dodawać więcej utwardzacza niż podano powyżej. Wymieszać szpachlówkę dokładnie, aż do uzyskania jednolitego koloru.

4-6 minut w 20°C

Nakładać przy użyciu szpachelki na dobrze wyszlifowane i odtłuszczone podłoże.

Użyć Guncleaner lub rozcieńczalnik nitrocelulozowy.

TECHNICAL INFORMATION

Czas schnięcia:

Gotowy do szlifowania: po 20-25 min. w 20°C
Gotowy do szlifowania: po 10 min. w 40°C

W przypadku suszenia wymuszonego temperatura nie powinna przekraczać 70°C w celu uniknięcia pękania, pęcherzykowania lub utraty przyczepności.

Zalecana gradacja papieru ściernego:

Etapy szlifowania przed aplikacją Putty Extra

P80-P180*
lub
P120-P220*

Etapy szlifowania przed aplikacją fillera

P220-P320*
lub
P280-P360*

*zależy od rodzaju użytego papieru ściernego

Pokrywalny przez:

Dynacoat Polyester Spray Filler
Dynacoat Acrylic Filler 4+1
Dynacoat Filler 5+1

Okres magazynowania:

12 miesięcy w zakresie temperatur 5°C - 40°C

LZO

2004/42/IIIB(b)(250)107

Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.b) w postaci gotowej do użycia: maks. 250 g/l LZO.

Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 107 g/l.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7b
Tel: +48 22 3210621

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.dynacoat.com

www.dynacoat.pl

