


INFORMACJA TECHNICZNA – D3.02.09

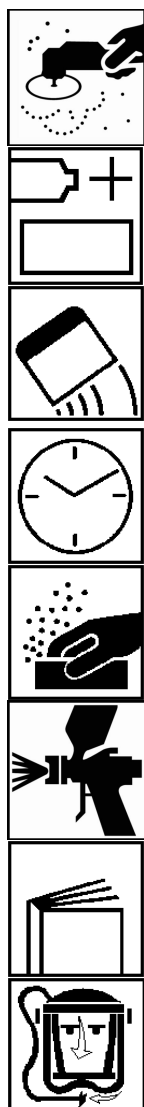

P80-P180
lub
P120-P220

100: 2-3

5-6 min.

18-20 min.
w 20°C

P180-P280
lub
P220-P320

Dynacoat
Filler

Nazwa produktu:

Opis:

Produkt i dodatki:

Skład chemiczny:

Podłoża:

**Przygotowanie
powierzchni:**

Proporcje mieszania:

Trwałość po zmieszaniu:

Technika aplikacji:

Czyszczenie narzędzi:

Dynacoat Polyester Putty Multifill

Dwukomponentowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do wypełniania nierówności powierzchni i wgłębień na karoserii pojazdu.

Zapewnia bardzo dobrą przyczepność na podłożach wykonanych ze stali, stali ocynkowanej i aluminium.

Dynacoat Polyester Putty Multifill

Hardener (w zestawie)

Putty Multifill: Żywicze poliestrowe
Hardener: Nadtlenek

- Stal
- Stal ocynkowana
- Aluminium
- 2K Epoxy Primer
- Laminaty poliestrowe
- Istniejące wykończenia

Uwaga: Nie nakładać Putty Multifill na reaktywne podkłady gruntujące.

Stal: Odtłuścić i szlifować papierem P80
Stal ocynkowana: Odtłuścić i szlifować papierem P180
Aluminium: Odtłuścić i szlifować papierem P180
Istniejące wykończenia: Usunąć do gołego metalu papierem P80, a końcówki rozszlifować papierem P180
Laminaty poliestrowe: Zmyć ciepłą wodą, odtłuścić i szlifować papierem P180-P280

100 części wagowo Putty Multifill
2-3 części wagowo Hardener

Uwaga: Nie dodawać więcej utwardzacza niż podano powyżej. Wymieszać szpachlówkę dokładnie, aż do uzyskania jednolitego koloru.

5-6 minut w 20°C

Nakładać przy użyciu szpachelki na dobrze wyszlifowane i odtłuszczone podłoże.

Użyć Guncleanera lub rozcieńczalnika nitrocelulozowego.

Czas schnięcia:	Gotowy do szlifowania: 18-20 min. w 20°C W przypadku suszenia wymuszonego temperatura nie powinna przekraczać 70°C w celu uniknięcia pękania, pęcherzykowania lub utraty przyczepności.
Zalecana gradacja papieru ściernego: (przygotowanie)	P80 – P180 (P120-P220) do szlifowania na sucho
Zalecana gradacja papieru ściernego: (przed podkładem wypełniającym)	P280 – P360 (P220-P320) do szlifowania na sucho
Pokrywalny przez:	Dynacoat Polyester Spray Filler Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Dynacoat Filler 5+1
Okres magazynowania:	12 miesięcy w zakresie temperatur 5°C - 40°C
LZO:	Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.b) w postaci gotowej do użycia: maks. 250 g/l LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 105 g/l.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa
Tel.: +48 22 321 06 21

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju.

Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.
Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.dynacoatcr.com

www.dynacoat.pl